



ÜRÜN
KATALOĞU

PUS
GEMİ
WWW.PUSGEMİ.COM



PUS GEMİ

Şirket Profili

Şirket; 2002 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesinde Giptaş Sanayi Sitesinde Pus Gemi İnşaat Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ. adıyla kurulmuştur. Firmamız tecrübeli ve dinamik ekibiyle zor Problem'lere çözüm odaklı yaklaşımı , en iyiye en uygunu en kısa sürede temin etme yeterliliği ile Endüstriyel Vanalar, Tesisat ekipmanları ve Boru Donatım tedarikçisinde öncü olma hedefi ile hizmet etmektedir.

Kaliteli ürün ve zamanında teslimat firmamızın tercih edilme sebepleri olup,Pus Gemi, kaliteli ürün ve hizmet ile zamanında teslim kriterlerini biraraya getirerek Müşteri Odaklı Çalışma anlayışını benimsemiştir.

Pus Gemi kalite politikasını "veriye ve bilgiye dayalı, müşteri isterlerine uyumlu, tedarikçileri ile sağlıklı bir işbirliği içinde olmayı, çalışanların katılımı ve sürekli iyileştirme çabasını "Topluma ve çevreye" duyarlılık içinde yürütmüştür.

Vizyonumuz

- Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın ilk tercihi olmak

Misyonumuz

- Ülkemize teknoloji ve bilgi akışı sağlayarak sektörde katma değer yaratmak
- Müşterilerimizin üretim süreçlerini daha etkin ve verimli düzeye çıkarmak

Hedefimiz

- Müşterilerimizin sadece ürün sağlayıcısı olmaktan öte, onlarla karşılıklı güven üzerine kurulu iş ortaklığı ilişkisi kurmak
- Çözüm odaklı hizmet yaklaşımı ile müşterilerimizin iş süreçlerine katma değer sağlayan, vazgeçilmez bir marka olmak
- İş süreçlerimizi sürekli iyileştirerek büyümek

Balans Vanaları



Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

Kod	T-3020	T-3025
Anma Çapı (DN40-DN300)	Flanşlı GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	Yivli GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)
PN16, Flanşlı Tip Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır		



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

Kod	T-3010
Anma Çapı (1/2" - 2")	Bronz Gövdeli
PN16, Dişli Tip Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır	



Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

Kod	T-4020
Anma Çapı (DN65-DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)
PN16, Wafer/Lug Tip Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır	



Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

Kod	T-4010
Anma Çapı (1/2" - 2")	Pirinç Gövdeli
PN16, Dişli Tip Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılır	

Balanslama Aksesuarları

Motorlu Fan Coil Vanası, On / Off

Kod	T-4080	T-4090
Anma Çapı (DN15-DN25)	Dişli, 24 V DC	Dişli, 220V AC
BSP Dişi Dişli Bağlantılı Normalde kapalı (NC) iki yollu on/off vanası		



Balanslama Cihazı

Kod	T-4095
Anma Çapı (DN15-DN300)	



Küresel Vanalar



Küresel Vana

Kod	T-0520	T-0525	T-0540	T-0545
Anma Çapı (DN25-DN200)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) F4 Boy (DIN 3202)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020) F4 Boy (DIN 3202)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) F5 Boy (DIN 3202)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020) F5 Boy (DIN 3202)

PN 10/16 Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur



Küresel Vana

Kod	T-0510
Anma Çapı (DN40-DN100)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN6 Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur



Küresel Vana

Kod	T-0560
Anma Çapı (1/2" - 2 1/2")	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020)

Dişli Tip Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygun



Küresel Vanalar

Kod	T-0530	T-0550
Anma Çapı (DN15-DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Redüksiyon Geçişli

PN16, Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygun

Gaz Küresel Vana

Kod	T-0720
Anma Çapı (1/2" - 2")	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)
MOP 5-20 Dişli bağlantılı basınçlı gazlarda, sıvı yakıtlarda, doğalgaz, LPG tesisatlarında kullanılır.	



Gaz Küresel Vana

Kod	T-0710
Anma Çapı (DN15- DN200)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020)
MOP 5-20 Flanşlı basınçlı gazlarda, sıvı yakıtlarda, doğalgaz, LPG tesisatlarında kullanılır.	



Paslanmaz Çelik Küresel Vana

Kod	T-0620
Anma Çapı (DN15 - DN100)	CF8 Paslanmaz Çelik
PN 40 3 parçalı flanşlı sıcak ve soğuk sus sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, kondens sistemlerinde kullanılır.	



Gaz Küresel Vana

Kod	T-0730
Anma Çapı (DN20 - DN50)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020)
MOP 5-20 Flanşlı basınçlı gazlarda, sıvı yakıtlarda, doğalgaz, LPG tesisatlarında kullanılır.	



Küresel Vanalar



Paslanmaz Çelik Küresel Vana

Kod	T-0650	T-0650
Anma Çapı (DN15-DN150)	CF8M Paslanmaz Çelik PN40	CF8M Paslanmaz Çelik PN16

PN 16 /40 2 parçalı flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, kondens sistemlerinde kullanılır



Paslanmaz Çelik Küresel Vana

Kod	T-0630
Anma Çapı (1/2" - 4")	CF8 Paslanmaz Çelik

PN63 2 parçalı dişli sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, kondens sistemlerinde kullanılır.



Paslanmaz Çelik Küresel Vana

Kod	T-0640
Anma Çapı (1/2" - 2")	CF8 Paslanmaz Çelik

PN63 3 parçalı dişli sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, kondens sistemlerinde kullanılır.



Paslanmaz Çelik Küresel Vana

Kod	T-0650
Anma Çapı (DN200 - DN250)	CF8M Paslanmaz Çelik PN16

PN16 2 parçalı dişli sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su sistemleri, basınçlı hava sistemleri, kondens sistemlerinde kullanılır.

PN 10 / 16 Metal Yataklı Sürgülü Vana

Kod	T-1320	T-1330
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 10 / 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



PN 16 Metal Yataklı Sürgülü Vana

Kod	T-1340	T-1350
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



Seviye Göstergeli Sürgülü Vana

Kod	T-1360	T-1365
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 10 / 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



PN 6 Metal Yataklı Sürgülü Vana

Kod	T-1310
Anma Çapı (DN40- DN150)	GG-25 Pik Döküm (EN JL1040)

PN 6 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



Sürgülü Vanalar



PN 10/16 Elastomer Sitli Sürgülü Vana

Kod	T-1430	T-1435
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) F4 Boy (DIN 3202)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020) F4 Boy (DIN 3202)

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



PN 16 Elastomer Sitli Sürgülü Vana

Kod	T-1440	T-1445
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) F5 Boy (DIN 3202)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020) F5 Boy (DIN 3202)

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



Buşakle Takımı

Kod	T-1370
Anma Çapı (DN40 - DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

Buşakle açma anahtarı

Tij, koruma plastiği ve kazan ile birlikte



Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana

Kod	T-1410
Anma Çapı (DN40 - DN600)	F4 Boy (3216) GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN 10/16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, gemi sanayiinde ve yangın tesisatlarında kullanılır

Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana

Kod	T-1420
Anma Çapı (DN40 - DN600)	F5 Boy (3225) GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, gemi sanayiinde ve yangın tesisatlarında kullanılır



Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana

Kod	T-1427	T-1428
Anma Çapı (DN40-DN600)	F4 Boy (3216) GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	F5 Boy (3225) GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



Bronz-Pirinç Gövdeli Sürgülü Vana

Kod	T-2200	T-2205
Anma Çapı (DN40-DN300)	Pirinç	Bronz

PN 16 Flanşlı tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, gemi sanayiinde ve yangın tesisatlarında kullanılır.



Kelebek Vanalar



Wafer Tip Kelebek Vana

Kod	T-0910	T-0910
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Dişli Kutulu

PN 6/10/16 Nikel kaplı sfero klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Kod	T-0930	T-0930
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Dişli Kutulu

PN 6/10/16 CF8 Paslanmaz klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Kod	T-0950	T-0950
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Dişli Kutulu

PN 6/10/16 CF8M Paslanmaz klapeli, VİTON (FKM) contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Kod	T-1110	T-1110
Anma Çapı (DN40-DN600)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Dişli Kutulu

PN 6/10/16 Alüminyum bronz klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.

Lug Tip Kelebek Vana

Kod	T-1010	T-1010
Anma Çapı (DN40-DN600)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu

PN 16 Nikel kaplı sfero klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Kod	T-1030	T-1030
Anma Çapı (DN40-DN600)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu

PN 16 CF8 Paslanmaz klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Kod	T-1120	T-1120
Anma Çapı (DN40-DN600)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu

PN 16 Alüminyum bronz klapeli, EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Yivli/Dişli Tip Kelebek Vana

Kod	T-1130	T-1140
Anma Çapı (DN40-DN150)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Sfero üzeri EPDMkaplama klapeli HVAC sistemleri, kağıt endüstri, tatlı su tesisatlarında kullanılır.



Aktüatörler Vanalar



Dişli Kutulu

Kod	T-1210
Anma Çapı (DN40 - DN200)	Dişli Kutusu



Pnematik Aktüatör

Kod	T-1220	T-1230
Anma Çapı (DN40-DN300)	Çift Etkili	Tek Etkili



Elektrikli Aktüatör

Kod	T-1240	T-1240
Anma Çapı (DN40-DN300)	220 V. On/Off Volansız	220 V. On/Off Volanlı

Flanşlı Glob Vana

Kod	T-0110	T-0120	T-0130
Anma Çapı (DN15-DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020)	GS-C25 Çelik Döküm

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur



Köşe Tip Flanşlı Glob Vana

Kod	T-0140	T-0150
Anma Çapı (DN25-DN250)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur



Yaylı Çek Vana

Kod	T-0250	12"	T-0260
Anma Çapı (DN15-DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	14" 16"	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.



Kumandalı Çek Vana

Kod	T-0210	T-0220
Anma Çapı (DN15-DN300)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı oransal kalkışlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.



Buhar Vanaları



Köşe Tip Kumandalı Çek Vana

Kod	T-0230	T-0240
Anma Çapı (DN25-DN250)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS1020)

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur



Metal Körüklü Vana

Kod	T-0160	T-0170
Anma Çapı (DN15-DN300)	GS-C25 Çelik Döküm PN 16	GS-C25 Çelik Döküm PN 40

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur

Emniyet Ventili (Yaylı/Ağırlıklı)

Kod	T-1510	T-1515
Anma Çapı (DN25-DN100)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur



Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Kod	T-1530
Anma Çapı (DN25/40-DN100/150)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar, basınçlı hava ve deniz suyunda kullanıma uygundur.



Kondenstoplar



Şamandırallı Kondenstop

Kod	T-5020	T-5040	T-5050
Anma Çapı (DN15-DN50)	Dişli, dövme çelik, UNA14H	Flanşlı, Pik döküm UNA14H	Flanşlı, Pik döküm UNA23H

PN 16

Doymuş buhar sistemlerinde kullanılır



Termostatik Kondenstop

Kod	T-5120	T-5110
Anma Çapı (DN15-DN25)	Dişli, dövme çelik, MK 45/2	Flanşlı, dövme çelik, MK 45/2

PN 16

Doymuş buhar sistemlerinde kullanılır



Termodinamik Kondenstop

Kod	T-5210
Anma Çapı (1/2" - 1")	Dişli, dövme çelik, DK 47H

PN 16

Doymuş buhar sistemlerinde kullanılır



Ters Kovalı Kondenstop

Kod	T-1620	T-1610
Anma Çapı (DN15-DN50)	Dişli, pik döküm	Flanşlı, pik döküm

PN 16

Doymuş buhar sistemlerinde kullanılır

Pirinç Disk Tip Çek Vana

Kod	T-0310
Anma Çapı (DN15 - DN 100)	CuZn40Pb2 Pirinç

PN 16 Wafer Tip sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanımına uygundur



Sfero Disk Tip Çek Vana

Kod	T-0320
Anma Çapı (DN125 - DN 200)	GGG - 50 Sfero Döküm

PN 16 Wafer Tip sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanımına uygundur



Paslanmaz Disk Tip Çek Vana

Kod	T-0340
Anma Çapı (DN15 - DN 200)	CF8 Paslanmaz Çelik

PN 40 Wafer Tip sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanımına uygundur



Çift Klapeli Çek Vana

Kod	T-0330
Anma Çapı (DN50 - DN 300)	GGG-25 Pik Döküm (EN JL 1040) Sfero Klapeli

PN 16 Wafer Tip sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları, basınçlı hava sistemlerinde kullanımına uygundur



Çek Vanalar



Çalpara Çek Vana

Kod	T-0410	T-0420
Anma Çapı (DN40-DN250)	GGG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Flanşlı Sıcak ve soğuk su sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.



Çalpara Çek Vana

Kod	T-0430	T-0450
Anma Çapı (DN40-DN600)	WCB Çelik	CF8 Paslanmaz Çelik

Wafer Tip Sıcak ve soğuk su sistemleri ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanıma uygundur.

PN6 Y Tipi Pislik Tutucu

Kod	T-0810
Anma Çapı (DN32 - DN 150)	GGG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN 6 Flanşlı sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava ve doymuş buharda kullanıma uygundur.



PN16 Y Tipi Pislik Tutucu

Kod	T-0820	T-0830	T-0860
Anma Çapı (DN15-DN400)	GG-25 Pik Döküm (EN JL 1040)	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)	Çelik Döküm PN40

PN 16 sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava ve doymuş buharda kullanıma uygundur.



Dişli Tip Pislik Tutucu

Kod	T-0840
Anma Çapı (1/2" - 2 1/2")	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN JS 1020)

PN 16 Dişli tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava ve doymuş buharda kullanıma uygundur.



Dişli Tip Pislik Tutucu

Kod	T-0860
Anma Çapı (1/2" - 2")	CF8 Paslanmaz Çelik

PN 40 Dişli tip sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava ve doymuş buharda kullanıma uygundur.



Kompansatörler



Kauçuk Kompansatör

Kod	T-1810
Anma Çapı (DN32 - DN300)	Flanşlı
PN16, Flanşlı Tip, EPDM Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.	



Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu

Kod	T-1815
Anma Çapı (1/2" - 3")	Dişli
PN16, Flanşlı Tip, EPDM Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt tesisatlarında ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.	



Döner Flanşlı Kompansatör

Kod	T-1820	T-1830	T-1840	T-1850
Anma Çapı (DN25-DN250)	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm

PN16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava sistemlerinde kullanılır.



Sabit Flanşlı Kompansatör

Kod	T-1910	T-1920	T-1930	T-1940
Anma Çapı (DN25-DN250)	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm

PN16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava sistemlerinde kullanılır.

Kaynak Boyunlu Kompansatör

Kod	T-1950	T-1960
Anma Çapı (DN25-DN250)	Laynersiz 30 mm	Laynersiz 60 mm

PN16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dıştan Basıncı Kompansatör

Kod	T-1970	T-1980	T-1985	T-1986
Anma Çapı (DN25-DN250)	Sabit Flanşlı 30 mm	Sabit Flanşlı 60 mm	Sabit Flanşlı 90 mm	Sabit Flanşlı 120 mm

PN16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dıştan Basıncı Kompansatör

Kod	T-1990	T-1995	T-1996	T-1997
Anma Çapı (DN25-DN250)	Kaynak Boyunlu 30 mm	Kaynak Boyunlu 60 mm	Kaynak Boyunlu 90 mm	Kaynak Boyunlu 120 mm

PN16, Kaynak Boyunlu, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Yivli Bağlantılı Kompansatör

Kod	T-1915	T-1925	T-1935	T-1945
Anma Çapı (DN25-DN250)	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm

PN16, Yivli, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Kompansatörler



Kardan Mafsallı Kompansatör

Kod	T-2610	T-2620	T-2630	T-2650
Anma Çapı (DN25-DN250)	X=100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X=100mm Y=-100/+100mm Z=-100/+100mm	X=100mm Y=-150/+150mm Z=-150/+150mm	X=100mm Y=-200/+200mm Z=-200/+200mm

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Kardan Mafsallı Kompansatör

Kod	T-2710	T-2720	T-2730	T-2750
Anma Çapı (DN25-DN250)	X=100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X=100mm Y=-100/+100mm Z=-100/+100mm	X=100mm Y=-150/+150mm Z=-150/+150mm	X=100mm Y=-200/+200mm Z=-200/+200mm

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Kod	T-2410	T-2420	T-2430	T-2440
Anma Çapı (DN25-DN50)	Eksenel 30mm Yanal 25mm	Eksenel 30mm Yanal 50mm	Eksenel 30mm Yanal 75mm	Eksenel 30mm Yanal 100mm

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Kod	T-2450	T-2460	T-2470	T-2480
Anma Çapı (DN25-DN250)	Eksenel 60mm Yanal 25mm	Eksenel 60mm Yanal 50mm	Eksenel 60mm Yanal 75mm	Eksenel 60mm Yanal 100mm

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.

Dilatasyon Kompansatör

Kod	T-2510	T-2520	T-2530	T-2540
Anma Çapı (DN25-DN50)	Eksenel 30mm Yanal 25mm	Eksenel 30mm Yanal 50mm	Eksenel 30mm Yanal 75mm	Eksenel 30mm Yanal 100mm

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Kod	T-2550	T-2560	T-2570	T-2580
Anma Çapı (DN25-DN250)	Eksenel 60mm Yanal 25mm	Eksenel 60mm Yanal 50mm	Eksenel 60mm Yanal 75mm	Eksenel 60mm Yanal 100mm

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü sıcak ve soğuk su sistemlerinde, kızgın su, buhar, kızgın buhar, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.



Yangın Vanaları



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Kod	T-1425
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Flanş bağlantılı elastomer sitli sürgülü vana FM onaylı	

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Kod	T-1426
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Yivli bağlantılı elastomer sitli sürgülü vana FM onaylı	

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Kod	T-1436
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Flanş bağlantılı elastomer sitli sürgülü vana FM onaylı	

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Kod	T-1437
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Yivli bağlantılı elastomer sitli sürgülü vana FM onaylı	

Yer Altı Post İndikatör

Kod	T-POST-1
Anma Çapı (3" - 4")	GGG 40.3 Sfero Döküm
PN16 Sfero döküm	



İzleme Anahtarlı Yivli Kelebek Vana

Kod	T-1145
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Yivli bağlantılı izleme anahtarlı Vulkanize kauçuk kaplı sfero klapeli	



İzleme Anahtarlı Wafer Kelebek Vana

Kod	T-0990
Anma Çapı (DN65 - DN200)	GGG 40.3 Sfero Döküm
175 PSI Wafer bağlantılı izleme anahtarlı Vulkanize kauçuk kaplı sfero klapeli	



İzleme Anahtarı

Kod	OSY2
Anma Çapı (TÜMÜ)	320



Yangın Vanaları



Test & Drenaj Vanası

Kod	T-2340
Anma Çapı (1" - 2")	Pirinç dişli
200 PSI Dişli bağlantılı, 1/2" ve 17/32" orifisli	



Yer Üstü Yangın Hidrantı

Kod	T-1710	T-1720	T-1730	T-1740
Anma Çapı (DN100)	1435mm	1750 mm	2150 mm	2400 mm

PN16, Flanşlı Yangın tesisatlarında kullanılır.



Dirsek

Kod	T-1760
Anma Çapı (DN100)	GG 25 Pik Döküm (EN JL 1040)

PN16 Flanşlı, Pik döküm



Yer Altı Yangın Hidrantı

Kod	T-1750	T-1770
Anma Çapı (DN80)	Pik döküm	Kazan

PN16 Flanşlı
Yangın tesisatlarında kullanılır.

Küresel Vana Kollu

Kod	T-2110
Anma Çapı (1/2" - 4")	Dişli, pirinç



Küresel Vana Kelebek Kollu

Kod	T-2120
Anma Çapı (1/2" - 1")	Dişli, pirinç



İzolasyon Boyunlu Küresel Vana Kollu

Kod	T-2130
Anma Çapı (1/2" - 2")	Dişli, pirinç



Düz Radyatör Vanası

Kod	T-2230
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Pirinç Vanalar



Küresel Doğalgaz Vansı Kollu

Kod	T-2140	T-2150
Anma Çapı (1/2" - 2")	Dişli, pirinç	Dişli, pirinç kilitlenebilir



Küresel Kosva Vana Kollu

Kod	T-2135
Anma Çapı (1/2" - 2")	Dişli, pirinç



Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli

Kod	T-2160
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Yaylı Çek Vana

Kod	T-2210
Anma Çapı (1/2" - 4")	Dişli, pirinç

Pislik Tutucu

Kod	T-2220
Anma Çapı (1/2" - 2 1/2")	Dişli, pirinç



Köşe Radyatör Vanası

Kod	T-2250
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Köşe Radyatör Dönüş Vanası

Kod	T-2245
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Termostatik Köşe Radyatör Vanası

Kod	T-2310
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Pirinç Vanalar



Termostatik Düz Radyatör Vanası

Kod	T-2320
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Pex Bağlantılı Köşe Radyatör Vanası

Kod	T-2165
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Pex Bağlantılı Köşe Dönüş Vanası

Kod	T-2166
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Otomatik Purjör

Kod	T-2260
Anma Çapı (1/2")	Dişli, pirinç



Basınç Düşürücü



Kod	T-2270
Anma Çapı (1/2" - 2")	Dişli, pirinç

Dikişli - Dikişsiz Dirsek

Ölçü	Et Kalınlığı
1/2"	2,0
3/4"	2,3
1"	2,6
1 1/4"	2,6
1 1/2"	2,6
2"	2,9
2 1/2"	2,9
3"	3,2
4"	3,6
5"	4,0
6"	4,5
8"	4,5
10"	6,3
12"	7,1
14"	8,0
16"	8,8

SCH 40 - SCH 80 Dirsek

Ölçü	Et Kalınlığı Sch40	Et Kalınlığı Sch80
1/2"	2,7	
3/4"	3,2	
1"	3,4	4,5
1 1/4"	3,6	4,8
1 1/2"	3,6	
2"	4,0	5,5
2 1/2"	5,0	5
3"	5,5	7,6
4"	6,2	8,5
5"	6,3	9,5
6"	7,1	11,0
8"	8,2	12,7
10"	9,3	12,7
12"	9,5	12,7
14"	9,5	12,7
16"	9,5	12,7

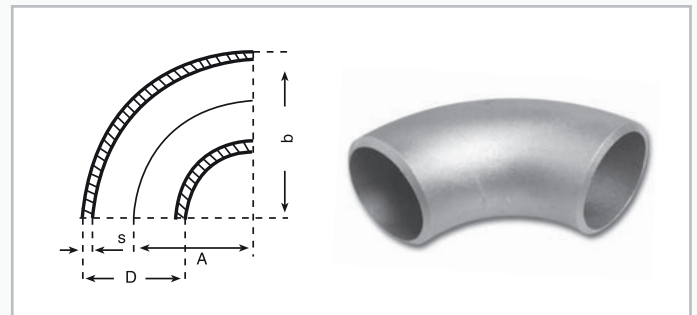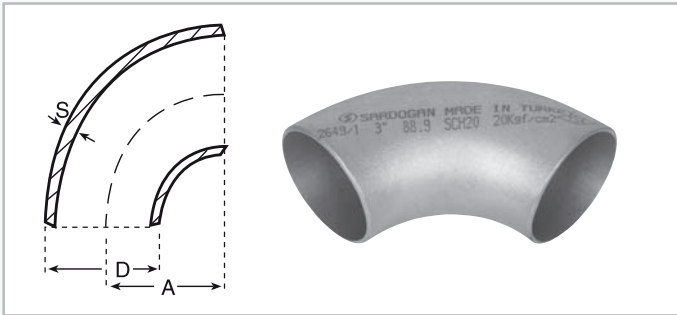



SCH 40 Redüksiyon

Çap
(3/4" / 1/2" - 14" / 10")

Konsantrik ve
Eksantrik
Redüksiyon

SCH 40 Orjinal İnegal Te

Çap
(1/2" - 12")

Kep

Çap
(1" - 16")

Manşon

Çap
(1/2" - 6")

- S.İnce
- S.Kalın
- G.İnce
- G.Kalın

Conta

Çap
(DN 15 - DN300)

- Buhar
- Lastik
- Kalorifer

Düz Flanş

Çap
(DN 15 - DN600)


ND6, ND10,
ND16, ND25,
ND40



Kör Borulu Flanş

Çap
(DN 15 - DN600)

ND6, ND10,
ND16, ND25,
ND40

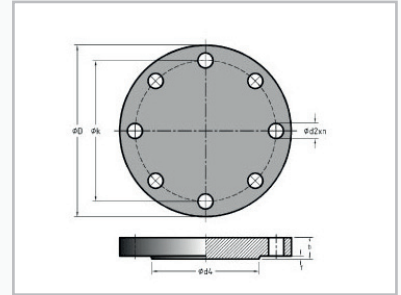

Din Normuna Uygun Düz Flanş

Çap
(DN 250 - DN600)


ND6, ND10,
ND16, ND25,
ND40



Din Normuna Uygun Kör Borulu Flanş

Çap
(DN 250 - DN600)

ND6, ND10,
ND16, ND25,
ND40

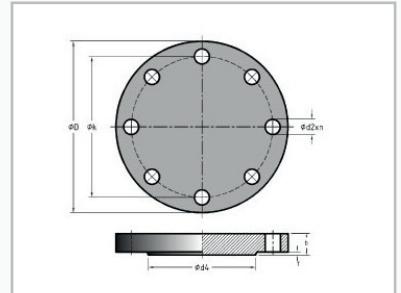

Kaynak Boyunlu Flanş

Çap
(DN 15 - DN125)


ND10, ND16,
ND25, ND40



Slip-On Flanş


Çap
(DN 15 - DN125)

150 LB - 300 LB

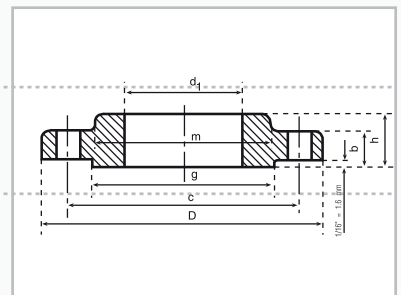

Dikişli Boru - Dikişsiz Boru

Ölçü	Et Kalınlığı
1/2"	2,0
3/4"	2,3
1"	2,6
1 1/4"	2,6
1 1/2"	2,6
2"	2,9
2 1/2"	2,9
3"	3,2
4"	3,6
5"	4,0
6"	4,5
8"	4,5
10"	6,3
12"	7,1
14"	8,0
16"	8,8

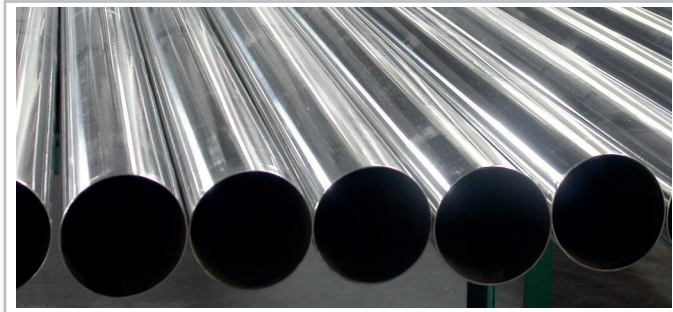

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

Not

Adres: Evliya elebi Mah. İstasyon Cad.
Giptaş Sanayi Sitesi A Blok No:30
Tuzla/İstanbul

Tel: 0216 447 64-65

Fax: 0216 447 47 67

Mail: info@pusgemi.com

Web: www.pusgemi.com